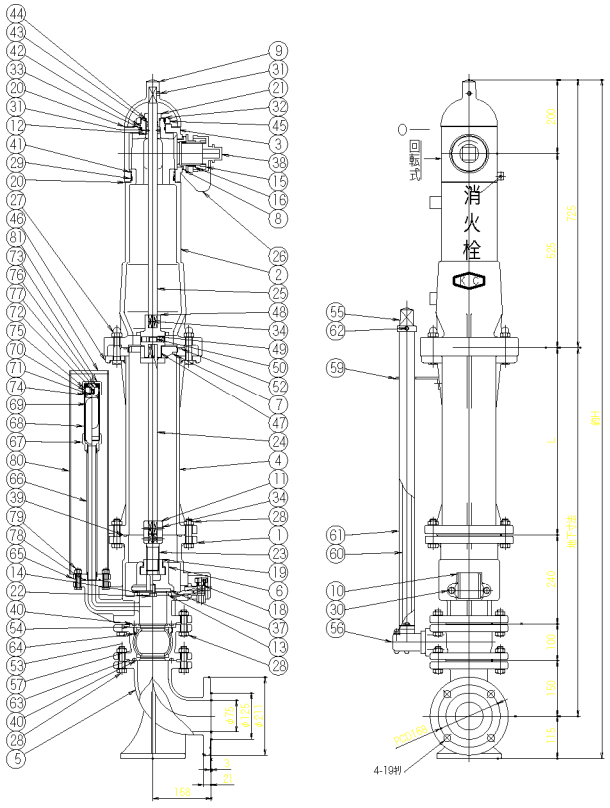

仕様

開閉：左回転開き
回転打倒式
補修弁付
強制多排水不凍装置付
排気弁付
使用圧力：0.75MPa
試験圧力：漏れ試験　0.75MPa
耐圧試験　1.75MPa

塗装仕様

本体外面：セラキック溶射
本体内面：エポキシ樹脂粉体塗装
短管・弁箱／弁体・補修弁・乙管内外面
エポキシ樹脂粉体塗装

地下寸法	L	H
750	260	147
800	310	152
850	360	157
900	410	162
100	510	172
115	660	187

部品名称	材質	個	適用
81 ムビ・建築弁	軟ビニール	1	
80 建築弁カバー・建築弁	軟ビニール	1	
79 六角ボルト・ナット	SUS304	8/4	
78 Oリング・建築弁	NBR		
77 軸金・建築弁	C2771BD		
76 キチバネ・建築弁	SUS304	4	
75 ピ型皮軸・建築弁	SUS304		
74 Oリング・建築弁	NBR		
73 キャップ・建築弁	C2771BD		
72 全型往復弟2・建築弁	ACLPDEC1V		
71 全型往復弟・建築弁	NBR		
70 全型往復ピン・建築弁	ACLPDEC1V		
69 ナロート弁座・建築弁	ACLPDEC1V		
68 多用建築弁	SUS304		
67 パケット・建築弁	SUS304		
66 パイプ・建築弁	SUS304		
65 フランジ・建築弁	SUS304		
64 Oリング・補修弁	NBR		
63 弁座・補修弁	NBR/テフロン	2個	
62 六角穴付止めネジ・補修弁	SCM435		
61 パイプ・補修弁	軟ビニール		
60 スピンドル・補修弁	S400		
59 軸用・補修弁	S400		
57 全体・補修弁	CAC406		
56 ギヤ・補修弁	H245(JIS377B)	1組	
55 キャップ・補修弁	H2450		
54 平座博王・補修弁	CAC406		
53 全体・補修弁	H2450		
52 Oリング	NBR		
50 六角穴付ボルト	SCM435		
49 座　・　芯	C8000F		JIS H 1256 半硬金 丸棒
48 クラッチ・上	CAC406		
47 クラッチ・下	CAC406		
46 軸連結	H200	4	
45 止めリング	CAC406		
44 Oリング	NBR	1	
43 Oリング	NBR	2	
42 Oリング	NBR	2	
41 Oリング	NBR	1	
40 Oリング	NBR	2	
38 Oリング	NBR		
38 口金キャップ	真鍮棒		
37 全体パッキン	NBR		
34 テーパピン	S400	4	
33 ピストンシール	NBR		
32 メカニカルシール	SCM435	1	
31 六角穴付止めネジ	SCM435	2	
30 六角ボルト	S400	2	
29 ピストンシール	NBR	1	
28 六角ボルト・ナット	S400	8/2	コラクロメッキ
27 四角ボルト・蓋ナット	SUS304/SUS304	8/1	蓋ナットSUS304
26 ケガリ	S400	1組	蓋組メッキ
25 金具・上	SUS303		
24 金具・中	SUS303		
23 金具・下	C2771BD		
22 六角ボルト・座金	C2771BD	8/1	
21 クランプ	C2604BD	1	
20 軸受法蓋	SUS304	2	
19 スペクラフ	CAC406	1	JIS H 2102 #150 圧延材
18 蓋　玉　井	CAC406	1組	
16 ム　し　金	CAC406		
15 ム　し　金	CAC406		
14 全座博王	SUS304		
13 全体弁座	CAC406		
12 クランク	C2604BD		
11 ジョイント	H200		
10 給水弁カバー	H200		
9 キャップ	H200		
8 口金	CAC406	1組	
7 蓋巾止め	H2450	1	
6 弁　体	H2450	1	
5 弁　軸	H2450	1	
4 弁　軸	H2450	1	
3 目　板　体	H200	1	
2 本　体	H200	1	
1 弁　座	H2450	1	

承	検	設	製	尺度
			清勝	水也 1/8

製図年月日 2004 年 10 月 16 日

備考 0000000000
旧図番 0000000-00

地下式消火栓
単口 75φ 回転打倒式
(100φ)
(φ100φ)

図番 000-0000 △1 00000
フォルダー番号

協和工業株式会社

GFH01-075-000-00