

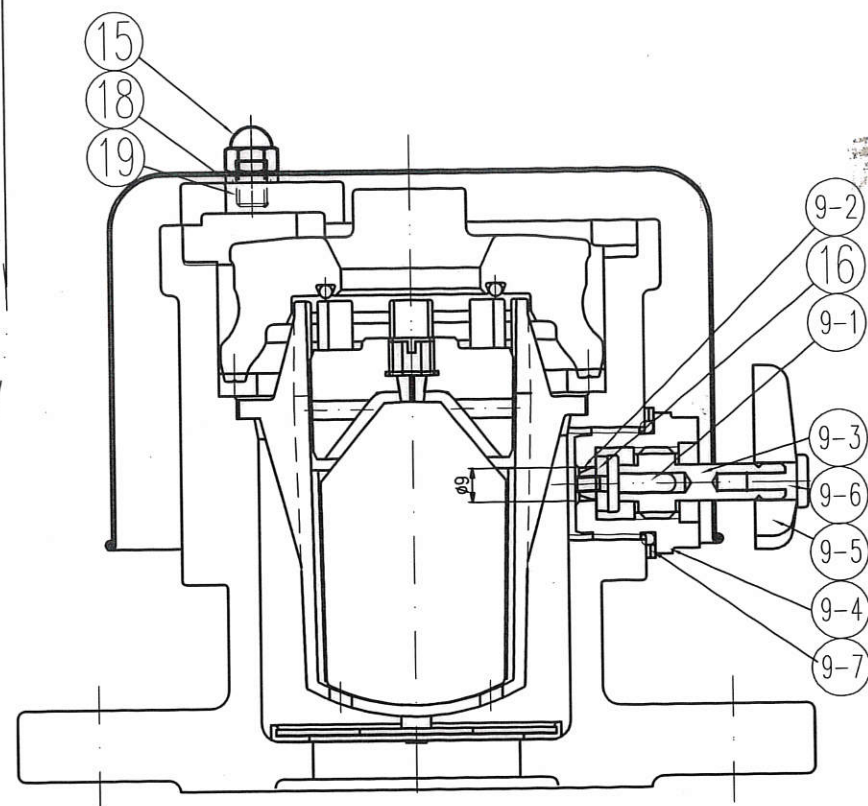
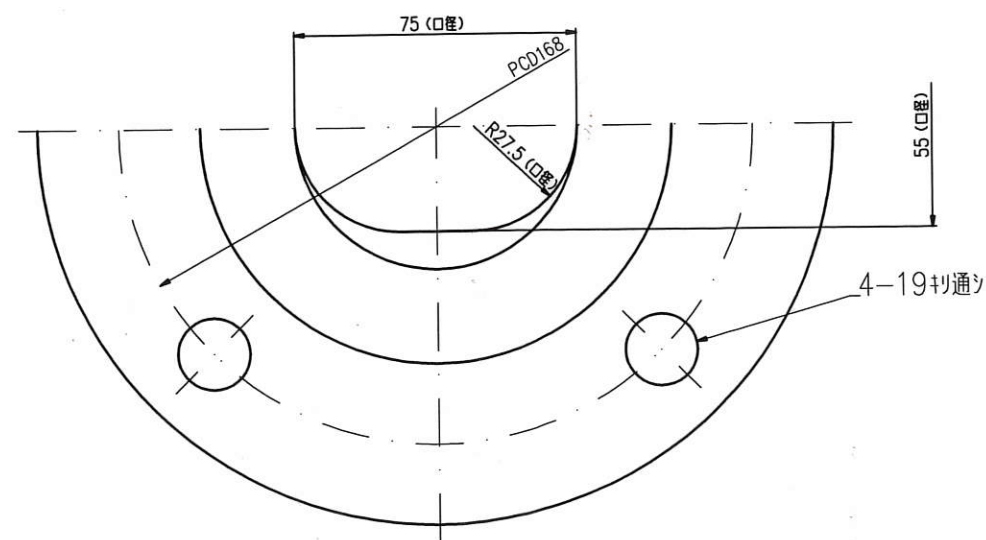


307: レバー開時寸法

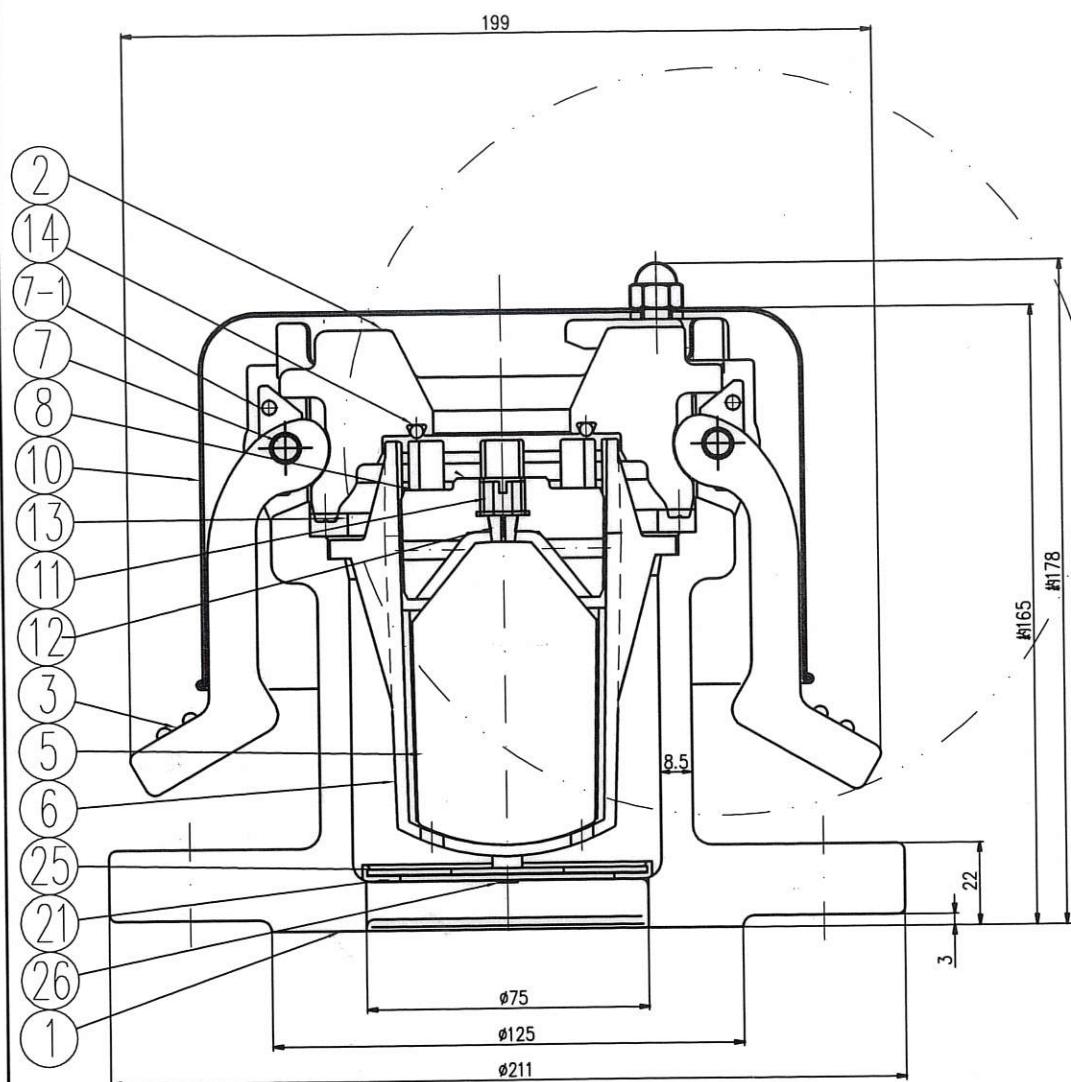

26	チューブラーリベット	C3602	3	
25	整流板	SUS304	1	
21	整流板カバー	ポリプロピレン	1	
19	六角穴付止メネジ	SUS304	2	
18	パッキン	NBR	1	
16	排水弁用弁座	EPDM	1	テフロンコーティング
15	袋ナット	SUS304	2	
14	Oリング	NBR	1	
13	パッキン	CR	1	テフロンコーティング
12	小空気孔弁座	CR	1	
11	弁座押さえ	ポリプロピレン	1	
10	カバー	SUS304	1	
9-7	Oリング/テフロンリング	NBR/テフロン	1set	
9-6	排水弁止めボルト	SUS304	1	
9-5	排水弁ハンドル	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
9-4	排水弁シートブッシュ	C3771BD	1	
9-3	排水弁弁軸	C3604BD	1	メッキ
9-2	排水弁コマ用ナット	C3771BD	1	
9-1	排水弁コマ	C3771BD	1	
8	遊動弁体	ポリプロピレン	1	
7-1	レバーピンガイド	SUS304	2	
7	ピン	SUS304	2	
6	案内	ABS	1	
5	フロート	ポリプロピレン	1	
3	レバー	SUS304	2	
2	弁蓋	CAC406	1	ニッケルクロムメッキ
1	弁箱	FCD450-10	1	

符号	部 品 名 称			材 質	個数	適 用	
承認	検図	設計	製図	尺度	品名	ダクタイル鋳鉄製 水道用急速空気弁 カムレバーロック式 φ25	
清水			清勝水也	1/2			
製図年月日					型番	A165	
2012 年 3 月 5 日							
備考					製番	図 番	フォルダー番号
						000-00000	00000
 協和工業株式会社					図番	AVV08-025-000-40	

塗装仕様 内外面：エポキシ樹脂粉体塗装

JWWA G112

製作仕様書

客先	殿		作成 2020年3月23日		
	品名	呼び径	図面番号		
	カムレバーロック式急速空気弁 2種「カマンエア」A165型	25mm	AVV08-025-000-40		
主要規格		JWWA B 137-2004 2種 準拠	付属品		
		フランジ一体形2種			
	多量排気量	JWWA B137 φ25規格値			
主要部材料	弁箱	FCD450-10	備	フランジ一体型 φ75 2種 フランジ(開口部65mm) 内外面粉体塗装 日本水道協会検査合格品	
	フロート	ポリプロピレン			
	排水弁用弁座	EPDM/テフロンコーティング			
	小空気孔弁座	CR			
	遊動弁体	ポリプロピレン			
	弁蓋	CAC406			
	カバー	SUS304			
	排水弁コマ	C3771BD			
	カムレバー	SUS304			
流体	種類	上水道	考		
	呼び圧力	7.5K			
	使用圧力	0.75MPa			
	最大許容圧力	1.3MPa			
	温度	常温			
検査	検査	日本水道協会立会 社内検査			
	弁箱耐圧	1.75MPa			
	弁座漏れ	0.75MPa			
	作動	有り			
	塗装検査	有り			
	表示検査	有り			
塗装	内面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 膜圧0.3mm以上	承認	点検	作成
	外面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 膜圧0.3mm以上			
据付	据付場所		清水		清水 勝也
	据付方向	立置 設置角度15度以内			
		KIC 協和工業株式会社			