
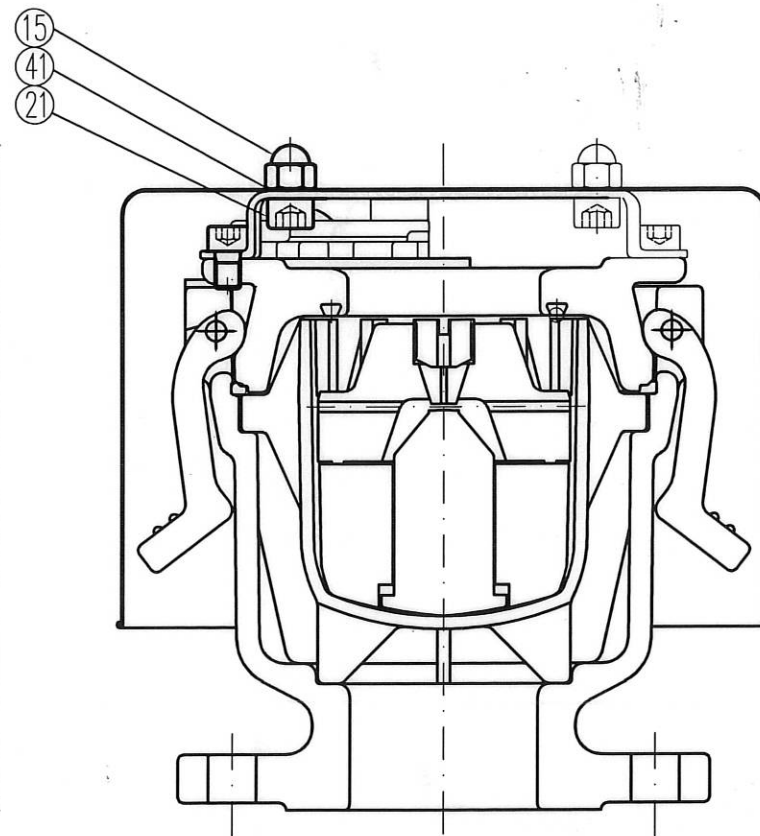
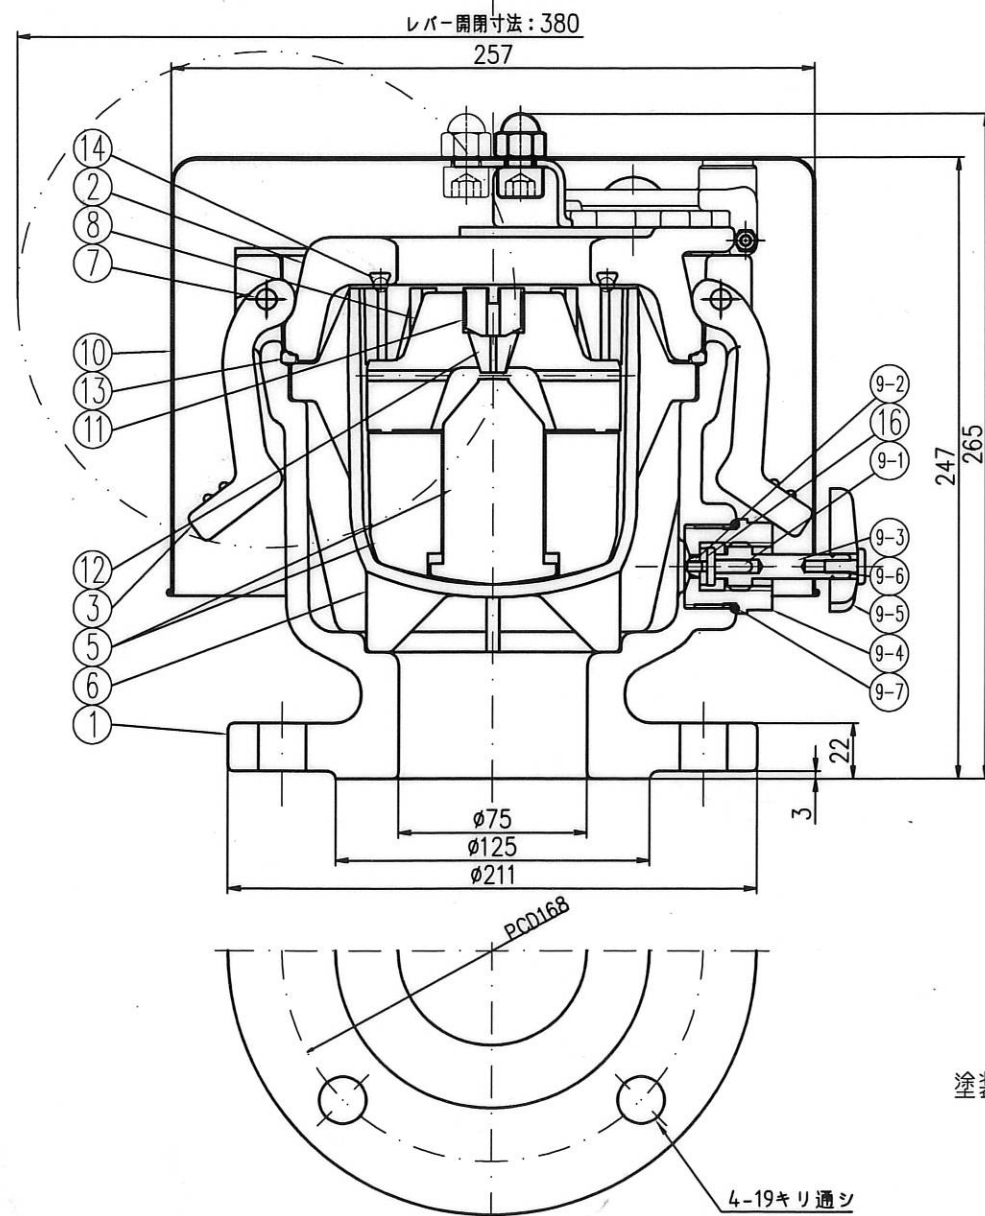


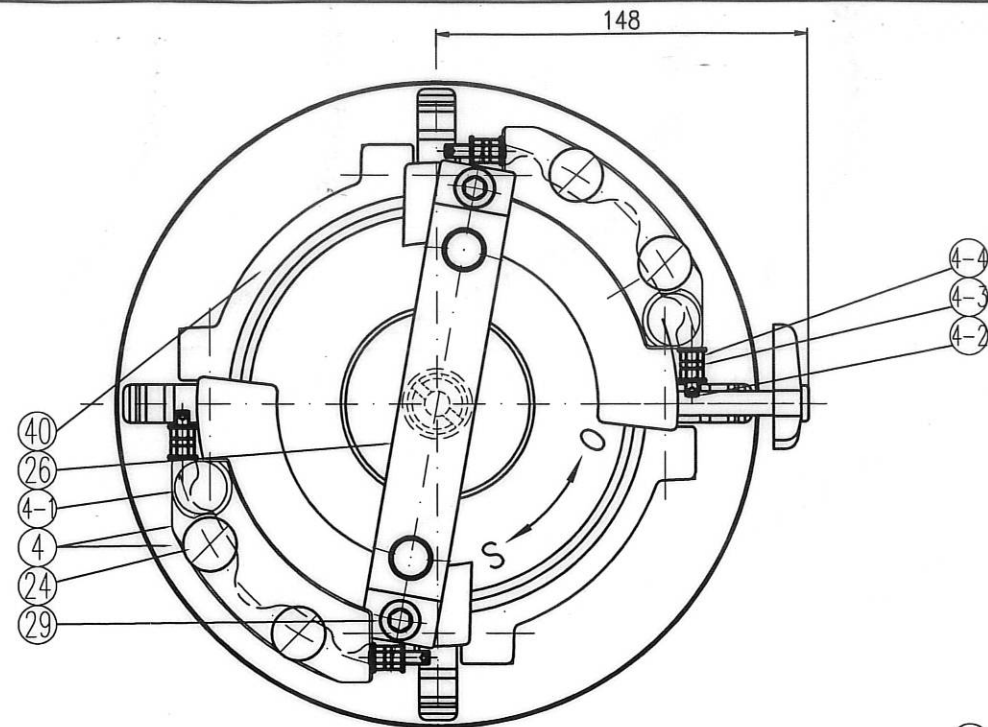

塗装仕様：内外面 エポキシ樹脂粉体塗装 JWVA G112

41	ユニオンパッキン	合成繊維	2	
40	ゴムカバー	NBR	2	
29	六角穴付ボルト・スプリング座金	SUS304	2	M10×15スプリング座金
26	ハンドル	SUS304	1	
24	角根丸頭ボルト・ナット・座金	SUS304	4	M10×50・平座金
21	六角穴付ボルト	SUS304	2	M12×15
16	排水弁用弁座	EPDM	1	φ25流用
15	袋ナット	SUS304	2	M12
14	Oリング	NBR	1	P85
13	Oリング	NBR	1	G160
12	小空気孔弁座	SBR	1	
11	弁座押さえ	ポリプロピレン	1	
10	カバー	SUS304	1	
9-7	Oリング	NBR	1	φ25流用
9-6	排水弁止めボルト	SUS304	1	φ25流用
9-5	排水弁ハンドル	亜鉛ダイキャスト	1	φ25流用
9-4	排水弁シートブッシュ	C3771BD	1	φ25流用
9-3	排水弁弁軸	C3604BD	1	φ25流用
9-2	排水弁コマ用ナット	C3771BD	1	φ25流用
9-1	排水弁コマ	C3771BD	1	φ25流用
8	遊動弁体	ポリプロピレン	1	
7	ピン	SUS304	4	φ25流用
6	案内	ABS	1	
5	フロート	ポリプロピレン	1	
4-4	フランジ付六角ナット	SUS304	4	M5
4-3	六角ナット	SUS304	8	M5
4-2	六角穴付止めネジ	SUS304	4	M5×30
4-1	キャップ	樹脂	2	
4	ストッパ	SUS304	2	
3	レバー	SUS304	4	φ25流用
2	弁蓋	CAC406	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	
符号	部品名称	材質	個数	適用

加工普通許容差（中級） 土			承認	検図	設計	製図	尺度	品名	ダクタイル鋳鉄製 水道用急速空気弁 カムレバーロック式 φ75		
基準寸法の区分		許容差	清水			清勝 水也	1/3				
0.5以上～	6以下	0.1									
6	～ 30	0.2									
30	～ 120	0.3									
120	～ 400	0.5	製図年月日		2015 年 4 月 10 日						
400	～1000	0.8	型番	A75-247型				製番	図 番	フォルダー番号	
1000	～2000	1.2							000-0000	00000	
2000	～4000	2.0									
			KIC 協和工業株式会社				図番	AVV50-075-000-20			

製作仕様書

客先	殿		作成 2019年1月10日		
	品名	呼び径	図面番号		
	カムレバーロック式急速空気弁 2種「カマンエア」A75-247型	75mm	AVV50-075-000-20		
主要規格	フランジ規格	JWWA B 137-2004 2種 準拠	付属品		
	多量排気量	JWWA B137-2004 φ75規格値			
主要部材料	弁箱	FCD450-10	備	フランジ一体型 φ75 2種 フランジ(開口部65mm) 内外面粉体塗装 日本水道協会検査合格品	
	弁フタ	CAC406(ニッケルクロムメッキ)			
	フロート	ポリプロピレン			
	小空気孔弁座	SBR			
	遊動弁体	ポリプロピレン			
	カバー	SUS304			
	排水弁コマ	C3771BD/EPDM/テフロン			
	カムレバー	SUS304			
流体	種類	上水道	考		
	呼び圧力	7.5K			
	使用圧力	0.75MPa			
	最大許容圧力	1.3MPa			
	温度	常温			
検査	検査	日本水道協会立会 社内検査			
	弁箱耐圧	1.75MPa			
	弁座漏れ	0.75MPa			
	作動	有り			
	塗装検査	有り			
	表示検査	有り			
塗装	内面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 膜圧0.3mm以上	承認	点検	作成
	外面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 膜圧0.3mm以上			
据付	据付場所		清水		清水 勝也
	据付方向				
		 協和工業株式会社			