
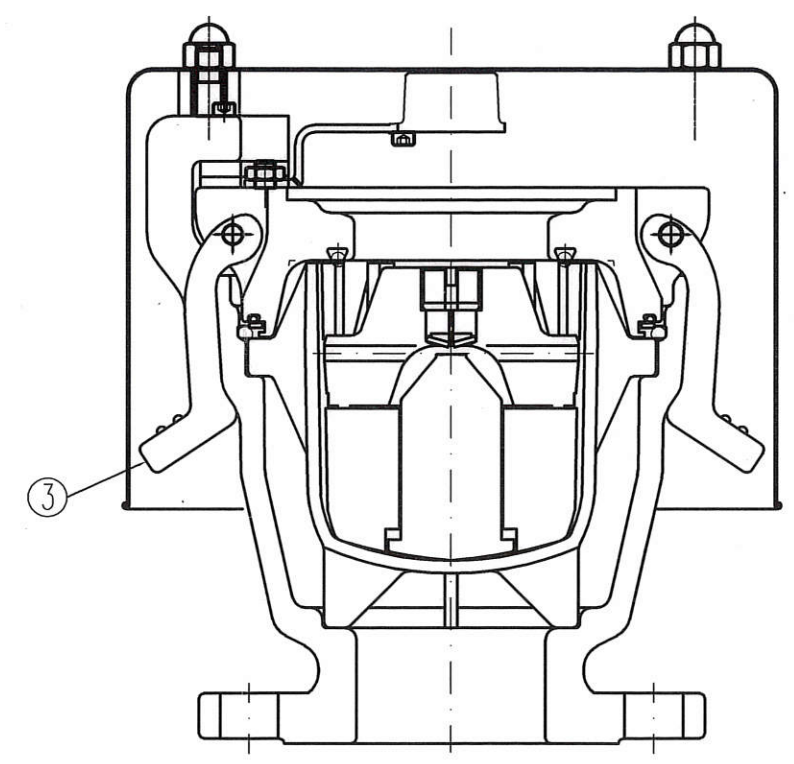
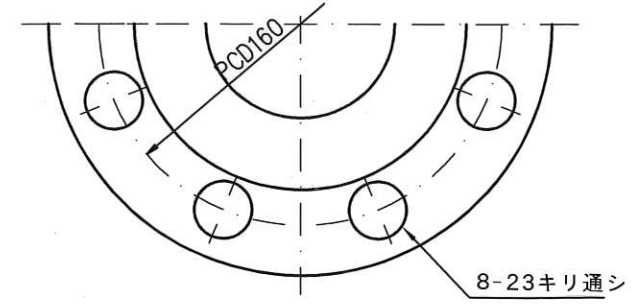
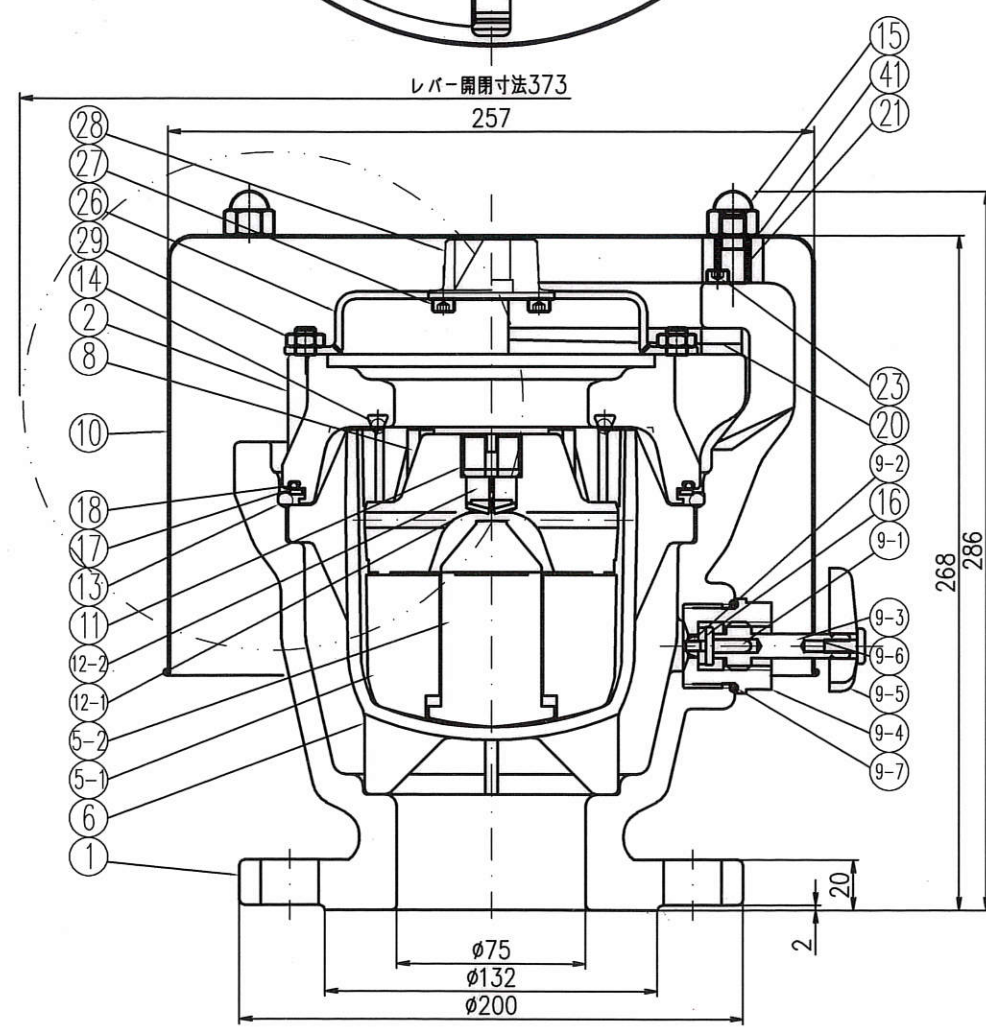


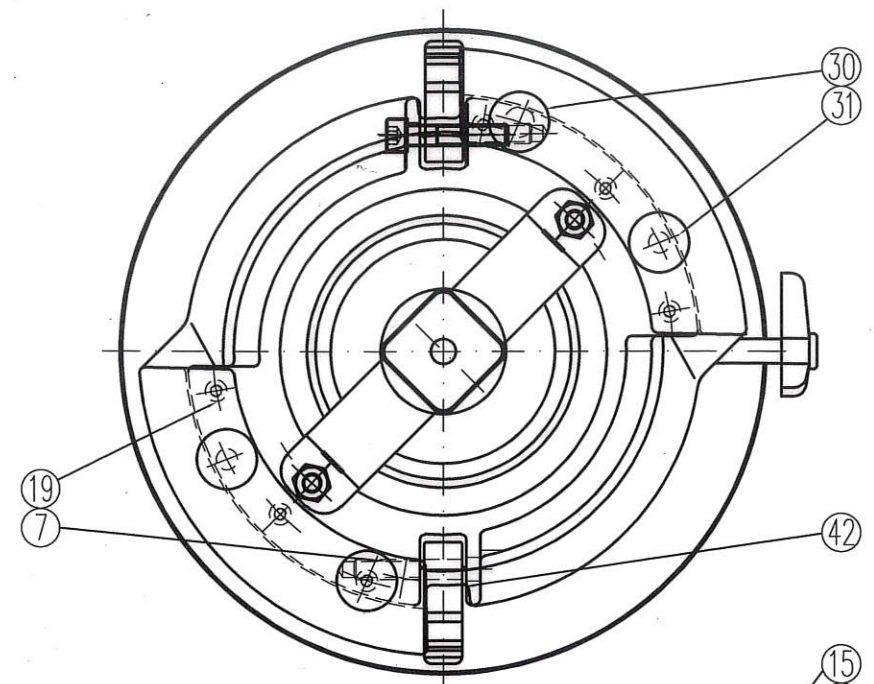

塗装仕様：内外面 エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G112

42	皿ばね/座金	SUS304	各2	
41	ユニオンパッキン	合成繊維	2	
31	カバー支柱2	ポリプロピレン	2	
30	カバー支柱1	ポリプロピレン	2	
29	六角穴付止ネジ・ナット・座金	SUS304	各2	
28	ハンドルキャップ	FCD450-10	1	
27	六角穴付ボルト・スプリング座金	SUS304	各2	
26	ハンドル	SUS304	1	
23	六角穴付ボルト	SUS304	6	
21	六角穴付止めねじ	SUS304	2	
20	テーパーガイド	C3771BD	4	
19	皿ねじ	SUS304	6	
18	Oリング	NBR	1	
17	バックアップリング	テフロン	1	
16	排水弁用弁座	EPDM+テフロン	1	
15	袋ナット	SUS304	2	
14	Oリング	NBR	1	
13	Oリング	NBR	1	
12-2	小空気孔弁座スペーサ	ポリプロピレン	1	
12-1	小空気孔弁座	SBR/C3771BD	1	
11	弁座押さえ	ポリプロピレン	1	
10	カバー	SUS304	1	
9-7	Oリング	NBR	1	
9-6	排水弁止めボルト	SUS304	1	
9-5	排水弁ハンドル	亜鉛ダイキャスト	1	
9-4	排水弁シートブッシュ	C3771BD	1	
9-3	排水弁弁軸	C3604BD	1	
9-2	排水弁コマ用ナット	C3771BD	1	
9-1	排水弁コマ	C3771BD	1	
8	遊動弁体	ポリプロピレン	1	
7	六角穴付ボルト	SUS304	2	
6	案内	ABS	1	
5-2	フロート2	ポリプロピレン	1	
5-1	フロート1	ポリプロピレン	1	
3	レバー	SUS304	2	
2	弁蓋	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	
符号	部品名称	材質	個数	適用

加工普通許容差(中級) ±	承認	検図	設計	製図	尺度	図名	図番	フォルダー番号
基準寸法の区分	清水			清勝水也	1/3	ダクタイル鋳鉄製 水道用急速空気弁 4種 16k カムレバーロック式 φ75	000-0000	00000
0.5以上~ 6以下						製図年月日 2018年8月28日		
6 ~ ~ 30						型番 A75-268-16K		
30 ~ ~ 120						KIC 協和工業株式会社		
120 ~ ~ 400								
400 ~ ~ 1000								
1000 ~ ~ 2000								
2000 ~ ~ 4000								

製作仕様書

客 先	殿		作 成 2019年6月4日		
	品 名		呼び径	図 面 番 号	
	カムレバーロック式急速空気弁 4種 「カマンエア」A75-268型 16K		75mm	AVV600-075-000-20	
主 要 規 格	フランジ規格	JWWA B 137-2004 4種 準拠	付 属 品		
	多量排気量	JWWA B137-2004 φ75規格値			
主 要 部 材 料	弁 箱	FCD450-10	備	フランジ一体型 φ75 4種 フランジ(開口部65mm) 内外面粉体塗装 日本水道協会検査合格品	
	弁フタ	FCD450-10			
	フロート	ポリプロピレン			
	小空気孔弁座	SBR			
	遊動弁体	ポリプロピレン			
	カバー	SUS304			
	排水弁コマ	C3771BD			
	カムレバー	SUS304			
流 体	種 類	上水道	考		
	呼び圧力	16K			
	使用圧力	1.6MPa			
	最大許容圧力	2.2MPa			
検 査	検 査	日本水道協会立会 社内検査			
	弁箱耐圧	2.4MPa			
	弁座漏れ	1.76MPa			
	作 動	有り			
	塗装検査	有り			
	表示検査	有り			
塗 装	内 面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 膜圧0.3mm以上	承認	点 検	作 成
	外 面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 膜圧0.3mm以上			
据 付	据付場所		清水		清水 勝也
	据付方向				
		K I C 協和工業株式会社			