
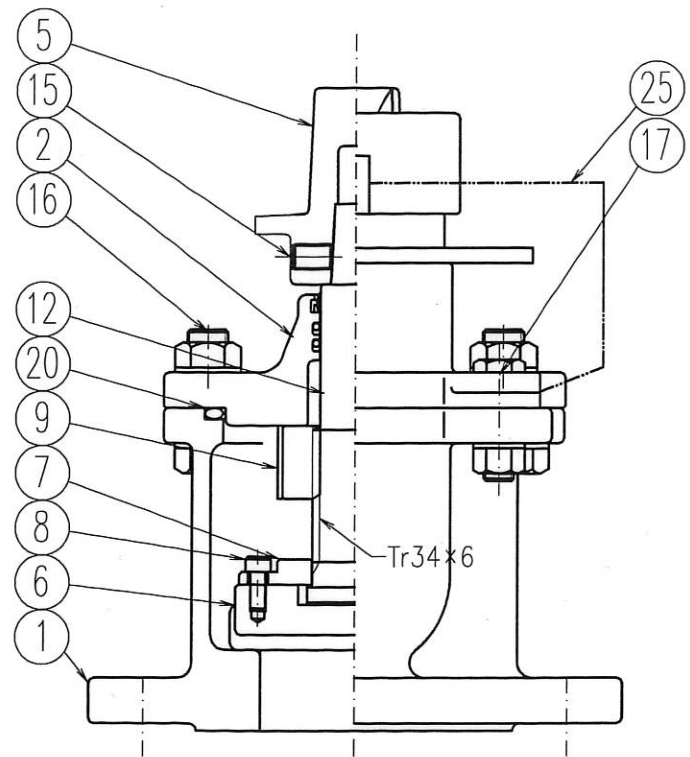


符号	部品名称	材質	個数
11-3	差し金具	SUS304	1
11-2	押し輪	CAC406	1
11-1	フランジ	FCD450-10	1

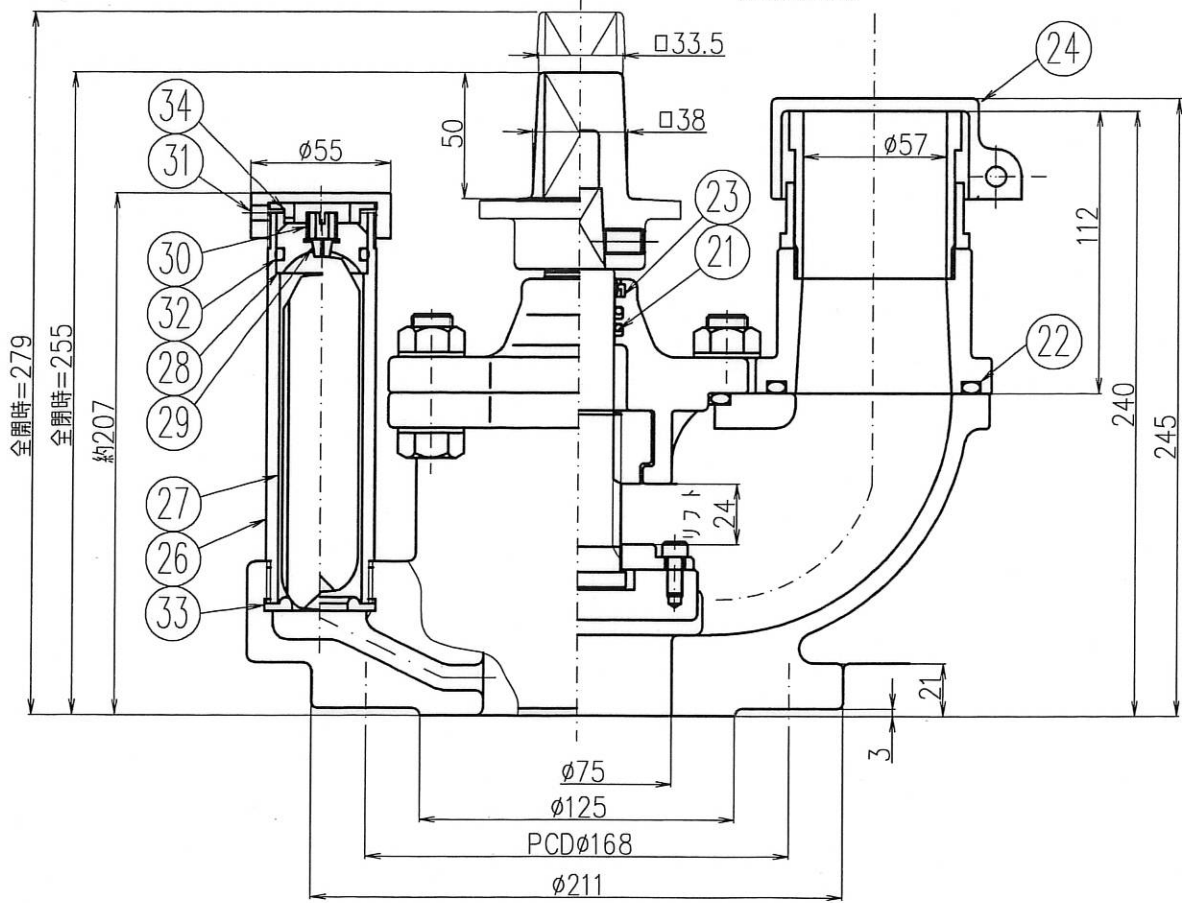

開閉方向：左回り開き

塗装仕様：内外面 エポキシ樹脂粉体塗装

34	カラー	ABS	1	
33	板パッキン	NBR	1	
32	リング	NBR	1	
31	キャップ	CAC406	1	
30	空気孔弁座押え	C3604B	1	
29	空気孔弁座	EPDM	1	
28	空気孔弁座ケース	ポリプロピレン	1	
27	フロート弁体	ポリプロピレン	1	
26	案内	SUS304	1	
25	フタチェーン	樹脂	1式	
24	フタ	樹脂	1	
23	ダストシール	NBR	1	
22	リング	NBR	1	
21	リング	NBR	2	
20	リング	NBR	1	
17	六角ボルト・ナット	SUS304	2	
16	六角ボルト・ナット	SUS304	4	
15	六角穴付止めネジ	SUS304	1	
12	弁棒	C3771B	1	
11	口金			上表参照
9	メネジコマ	CAC406	1	
8	六角ボルト	SUS304	3	
7	弁押さえ	C3771B	1	
6	弁体弁座	C3771B/EPDM	1	ゴムライニング
5	キャップ	FCD450-10	1	
2	弁フタ	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

符号	部品名称	材質	個数	適用
承認	検図	設計	製図	尺度
清水	中西		清水勝也	1/3
品名				
水道用地下式消火栓 浅埋対応型 排気弁付 (単口)φ75 NI形地下式消火栓排気弁付 S255Air				
製図年月日 2020年 5月 18日				
型番				
S255Air型				
製番				
000-0000				
図番				
フォルダー番号				
00000				
図番				
WSH15-075-000-30				

KIC 協和工業株式会社

水道用地下式消火栓 排気弁付 浅埋S255Air 製作仕様書

客先	殿		作成 2020年1月7日	
	品名	呼び径	図面番号	
水道用地下式消火栓 浅埋対応型 排気弁付(単口) φ75 NI形地下式消火栓排気弁付 S255Air型		75mm	WSH15-075-000-30	
主要規格	フランジ規格	JWWA B 103-2000準拠	付属品	
	操作方法	キャップ式		
	開閉方向	左回り開き		
	回転数	全開⇄全閉 4回転 <sup>+</sup>		
主要部材料	弁箱	FCD450-10	備	φ75単口消火栓 キャップ高さ50mm 消火栓の高さは全閉時255mm 口金ふた・チェーンは合成樹脂、色：赤色 簡易空気弁(排気弁)付 内外面粉体塗装
	キャップ	FCD450-10		
	弁体弁座	C3771B/EPDM (ゴムライニング)		
	メネジコマ	CAC406		
	口金	SUS304/CAC406/FCD450-10		
	弁棒	C3771B		
	案内	SUS304		
	フロート弁体	ポリプロピレン		
流	種類	上水道	考	
	使用圧力	0.75MPa		
	最高許容圧力	1.3MPa		
	全開時の最大差圧	0.75MPa		
	温度	常温		
検	検査	日本水道協会 社内		
	弁箱耐圧	1.75MPa		
	弁座漏れ	1.3MPa		
	作動	有り		
	寸法及び外観	有り		
塗	内面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上	承認	点検
	外面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上		
装			清水	中西
			清水勝也	
据付	据付場所	ピット内	KIC 協和工業株式会社	
	据付方向	立置		