


口金部詳細

符号	部品名称	材質	個数
11-3	差し金具	SUS304	1
11-2	押し輪	CAC406	1
11-1	フランジ	FCD450-10	1

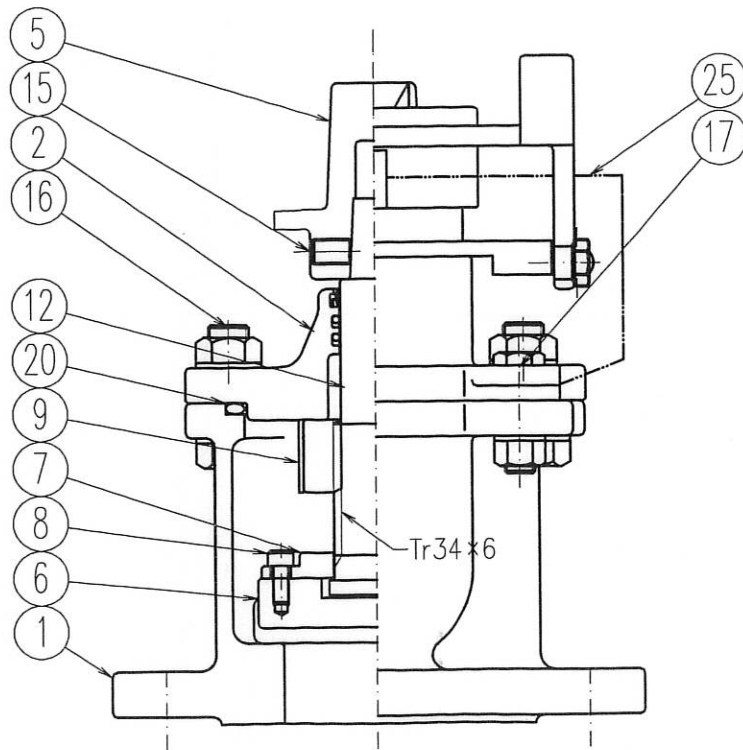

開閉方向：左回り開き

塗装仕様：内外面 エポキシ樹脂粉体塗装

203	六角ボルト	SUS304	2	
202	リム-バハンドル	SUS304	1	
200	リム-バブリッジ	FCD450-10	1	
25	フタチェーン	合成樹脂	1	
24	フタ	合成樹脂	1	
23	ダストシール	NBR	1	
22	Oリング	NBR	1	
21	Oリング	NBR	2	
20	Oリング	NBR	1	
17	六角ボルト・ナット	SUS304	2	
16	六角ボルト・ナット	SUS304	4	
15	六角穴付止めネジ	SUS304	1	
12	弁棒	C3771B	1	
11	口金			上表参照
9	メネジコマ	CAC406	1	
8	六角ボルト	SUS304	3	
7	弁押さえ	C3604B	1	
6	弁体弁座	C3771B/EPDM	1	ゴムライニング
5	キャップ	FCD450-10	1	
2	弁フタ	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

符号	部品名称	材質	個数	適用
承認	検図	設計	製図	尺度
清水			清水勝也	1/3
製図年月日	2019年 2月 21日			品名 水道用地下式消火栓 浅埋対応 町野LL型 単口 $\phi 75$ せのびくん S255
型番	S255 町野LL型			
	製番	図番	フォルダ番号	
	000-0000	00000	00000	
KIC 協和工業株式会社				図番 WSHL01-075-000-00

製作仕様書

客先	殿		作成 2020年 1月 7日	
	品名(型式)	呼び径	図面番号	
	水道用地下式消火栓 浅埋対応 町野LL型(単口)φ75 せのびくん S255型	75mm	WSHL01-075-000-00	
主要規格	フランジ規格	JWWA B 103-2000準拠	付属品	
	操作方法	キャップ式		
	開閉方向	左回り開き		
	回転数	全開⇄全閉 4回転 ⁺		
主要部材料	弁箱	FCD450-10	備考	φ75単口消火栓 キャップ高さ50mm 消火栓の高さは全閉時255mm リムハンドル(L型可動アーム)収納時高さ約300mm 口金ふた・チェーンは合成樹脂、色：赤色 内外面粉体塗装
	弁箱蓋	FCD450-10		
	キャップ	FCD450-10		
	弁体弁座	C3771B/EPDM(ゴムライニング)		
	弁押さえ	C3771B		
	メネジコマ	CAC406		
	口金	SUS304/CAC406/FCD450-10		
	弁棒	C3771B		
	口金ワ、チェーン	合成樹脂		
流	種類	上水道	備考	
	使用圧力	0.75MPa		
	最高許容圧力	1.3MPa		
	全開時の最大差圧	0.75MPa		
	温度	常温		
検	検査	日本水道協会 社内	備考	
	弁箱耐圧	1.75MPa		
	弁座漏れ	1.3MPa		
	作動	有り		
塗	内面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上	承認	点検
	外面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上		
装			清水	
			清水	勝也
据付	据付場所	ピット内	協和工業株式会社	
	据付方向	立置		