

LSP型フランジ結合補強具

(日本水道協会合格品) (フランジRF・GF兼用タイプ)

片締め防止!

耐震性UP!

漏水対策!

こんな漏水を防ぐには!



独自開発の「ステンレス芯金板にゴム(SBR製)ライニングされたパッキン」と「緩み止めナット・ボルト(SUS304)」を、組み合わせた商品です。

特長

1


ステンレス芯金の特殊凸部形状によるメタルタッチ効果で、片締め(施工不良)を防ぎます。

2

標準で「ゆるみ止めナット」を採用、振動等によるナットのゆるみや欠落を防ぎます。

3

ステンレス芯金を内蔵することで、パッキンの変形・飛び出しを防ぎ、ボルトの増し締めによる初期漏水からの復旧が可能です。

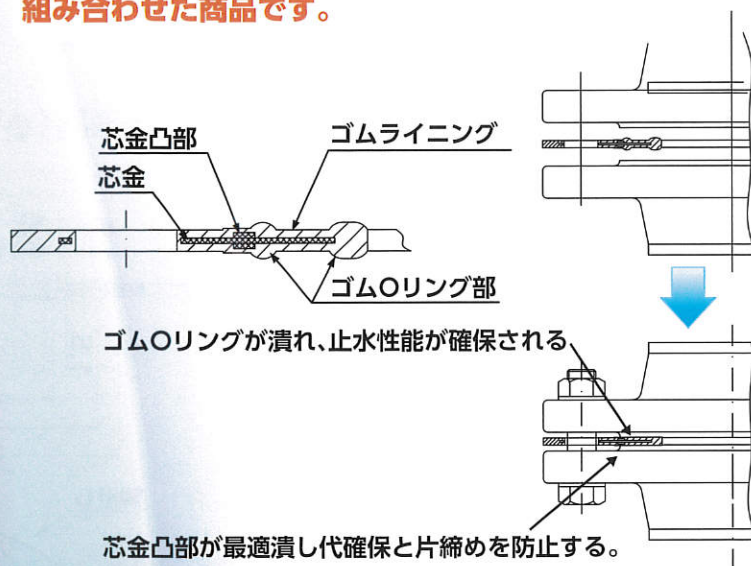

ゆるみ止めナット



日本水道協会検査工場 ISO9001-2015 認証工場

KIC 協和工業株式会社

URL: <http://www.kyowakk.com>

〒527-0125 滋賀県東近江市小田町1790番地
TEL: 0749-45-0561 FAX: 0749-45-2393
E-mail: info@kyowakk.com